





MANUAL DE INSTALAÇÃO

EMBUTIDO DE SOLO

(Modelos 3W, 5W, 10W, 15W e 30W)




 @pixiluminacao

 pixiluminacao.com.br




1. Recorte o piso onde será feita a instalação de acordo com a dimensão de cada produto. (recorte indicado na embalagem).
A caixa enterrada deve ser posicionada de modo que, quando a instalação for concluída, a unidade esteja no mesmo nível da superfície do solo ou piso.

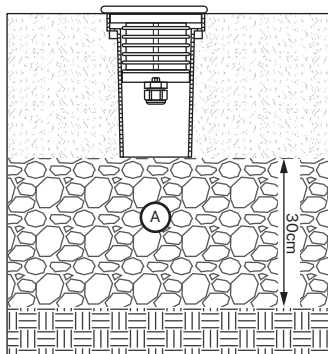

A caixa enterrada deve ser colocada sobre uma camada de seixos drenantes (A) com espessura mínima de 30cm para facilitar o escoamento da chuva água e evitar o levantamento de umidade dentro da caixa.


2. Desparafuse o anel superior com uma chave allen 2,5mm (não inclusa).



3. Assegure-se que a energia esteja desligada para que a junção do embutido com a rede seja feita de forma segura, verifique também que a junção esteja bem vedada para que não penetre água


Sugestão: para realizar a conexão dos fios de forma mais segura, utilize o conector IP68 reto da Pix iluminação.

O fio terra (amarelo) deve estar conectado na terra.





4. Fixe o corpo do embutido no solo utilizando cimento ou cola, certifique-se que a borracha de vedação está presa ao produto.

5. Depois da secagem da cola ou cimento, coloque o anel de metal de volta e parafuse bem. Certifique que o anel estão levemente acima do nível do solo para que não acumule água.



6. Coloque um pouco de cola ou cimento em torno das bordas do produto para prevenir que a água entre no embutido.

7. Certifique-se de instalar o embutido em um espaço que não permita o acúmulo de água.



ADVERTÊNCIA:
Toda a instalação deve ser efetuada por um profissional qualificado.

Nunca instale o aparelho em locais de fácil acesso para pessoas que desconhecem a existência deste manual do usuário e instruções de segurança.

Evite instalar a unidade perto de fontes de calor.

Desconecte a unidade de qualquer fonte de alimentação antes de tentar qualquer operação em contato ou dentro da unidade e quando não estiver em uso.

Antes de conectar a unidade à fonte de alimentação, verifique se a tensão de saída atende aos requisitos técnicos da etiqueta.

Antes de iniciar a configuração inicial do seu LED embutido, certifique-se de que não haja danos evidentes causados pelo transporte.

O aparelho de iluminação deve ser utilizado apenas com o seu escudo protetor. Entre em contato com o seu revendedor Pix se o escudo protetor estiver visivelmente danificado a ponto de diminuir sua eficácia, por exemplo, rachando ou arranhando profundamente.

Para evitar infiltrações dentro da caixa enterrada, não abra ou instale esta luminária em dias de chuva ou em condições de alta umidade.

