




Driver Dimerizável

VIGO_{PRO}



1 - Desligue a rede elétrica sempre que estiver realizando a instalação ou manutenção do item.



2 - Antes de realizar a conexão elétrica, consulte a tabela referente ao driver que você adquiriu e verifique a quantidade ideal de VIGOs possíveis de acionar.

2.2 COMPOSIÇÃO DE PEÇAS DA MESMA POTÊNCIA:

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE	TENSÃO ACUMULADA	TENSÃO P/ LED
3.650.7467	VIGO 2W	3 pçs	18V 260mA	6V
3.650.7689		4 pçs	24V 260mA	
3.650.7694			24V 260mA	
3.650.7468	VIGO 4W	2 pçs	24V 260mA	
3.650.7690		2 pçs	24V 260mA	
3.650.7695			24V 260mA	
3.650.7469	VIGO 6W	1 pçs	18V 260mA	
3.650.7691		1 pçs	18V 260mA	
3.650.7696			18V 260mA	

CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE	TENSÃO ACUMULADA	TENSÃO P/ LED
3.650.7467	VIGO 2W	4 pçs	24V 260mA	6V
3.650.7689		5 pçs	30V 260mA	
3.650.7694		6 pçs	36V 260mA	
3.650.7468	VIGO 4W	2 pçs	24V 260mA	
3.650.7690		3 pçs	36V 260mA	
3.650.7695			36V 260mA	
3.650.7469	VIGO 6W	2 pçs	36V 260mA	
3.650.7691		2 pçs	36V 260mA	
3.650.7696			36V 260mA	
3.650.7470	VIGO 10W	1 pçs	30V 260mA	
3.650.7692		1 pçs	30V 260mA	
3.650.7697			30V 260mA	


CÓDIGO	PRODUTO	QUANTIDADE	TENSÃO ACUMULADA	TENSÃO P/ LED
3.650.7471	VIGO 20W	1 pçs	30V 530mA	6V
3.650.7693				
3.650.7698				

2.3 COMO REALIZAR COMPOSIÇÕES DE PEÇAS COM POTÊNCIAS DIFERENTES:


EXEMPLO: Projeto com 2x Vigo 2W e 1x Vigo 4W na mesma instalação.

Cada LED presente nas luminárias Vigo opera em tensão 6V, portanto, se instalarmos duas luminárias **Vigo de 2W** (6V por LED x 2 luminárias = 12V de tensão acumulada) + uma luminária **Vigo de 4W** (a luminária de 4W possui dois pontos de luz, ou seja dois LEDS de 6V, portanto 12V), sendo assim, 12V de tensão acumulada dos dois vigo de 2W + 12V do Vigo de 4W **possuímos um total de 24V** de tensão acumulada.

Por consequência o driver código 3.650.8407 com corrente 260mA e que opera na janela de tensão **12-27V** **pode atender esta demanda.**

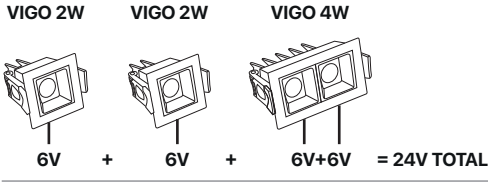

3 - Após definir a quantidade de **VIGOS** equivalentes ao seu **Driver dimerizável**, realize as conexões elétricas seguindo ordem abaixo.
(Atenção às ligações positivas e negativas).



Leia o QR Code e confira o passo a passo da instalação

5 - Ligue a rede elétrica.

